SISTEMA DE CONTROL DE LAVADO DE FILTROS ADI-P

El controlador ADI-P ofrece una exclusiva funcionalidad de control y monitorización. El controlador interactúa con la App, brindando información detallada respecto al rendimiento de filtración en su dispositivo móvil, mediante comunicación bluetooth®. El proceso de autolimpieza es controlado y monitorizado por el controlador ADI-P. La autolimpieza se activa mediante un interruptor DP integrado. Además, incorpora un tercer transductor de presión que acorta el ciclo de limpieza que permite el ahorro de agua y energía.

El controlador ADI-P y la App móvil además proporcionan:

- Registros de presión diferencial y de ciclos de lavado.
- Alertas por baja / alta presión y batería baja.
- Informes y datos históricos de rendimiento del filtro.
- Almacenamiento de la información de modo offline.

MÁS EFICIENCIA

Puede exportar los registros de funcionamiento y la configuración, para compararlos entre distintos equipos y mejorar la manera de realizar los procesos de filtrado para ser más eficiente.

APORTE DE MÁS INFORMACIÓN

Es el único controlador que identifica cuando se completa un lavado, lo que permite ajustar la configuración para mejorar la eficiencia si es necesario.

CONTROL DESDE SU MÓVIL

Información

- Registro de ciclos de lavado.
- Frecuencia de lavado.
- **Diferencial de presión**: presión a la entrada y a la salida del filtro.
- **Calidad del lavado**: mide el diferencial de presión antes y después de cada ciclo de lavado.
- Incidencias.
- Nivel de batería.

Ajustes

- Duración del lavado.
- Diferencial de presión para iniciar el lavado.
- Tiempo máximo entre lavados.

Otros parámetros

- Calidad del agua.
- Caudal y presión nominal.
- Grado de filtración.

Opciones

- **Dos salidas:** 2 filtros o 1 filtro con válvulas sostenedoras.
- Montaje con varios controladores en serie para varios filtros.
- Lavado preestablecido cada 24 horas a una hora determinada.

www.turiego.es
TODO PARA EL RIEGO - VALVULERIA - FERTIRRIGACION - ESTANQUES - WELLNESS - PISCINAS - BRICO RIEGO - LUZ LED

OFICINAS: C/ Francisco Pradilla nº 26 bajos
Teléfono: 683 285 857
Email: info@turiego.es
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (Zaragoza)
C.I.F.: B99333262

COMPONENTES

1. Panel.
2. Solenoide de 3 vías.
3. Tecla de operación manual del solenoide.
4. Tapa.
5. Puertos de detección de presión.
6. Botón de operación manual.

¿CÓMO FUNCIONA LA APP DEL CONTROLADOR ADI-P?

Una vez iniciada la aplicación y ya en control del filtro, existen 5 pantallas principales. Recorra estas pantallas deslizándose desde derecha a izquierda.

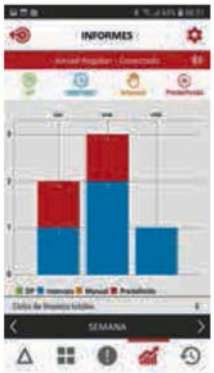

www.turiego.es
TODO PARA EL RIEGO - VALVULERIA - FERTIRRIGACION - ESTANQUES - WELLNESS - PISCINAS - BRICO RIEGO - LUZ LED

OFICINAS: C/ Francisco Pradilla nº 26 bajos
Teléfono: 683 285 857
Email: info@turiego.es
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (Zaragoza)
C.I.F.: B99333262