



SERIE: XKS-S

Electrobombas sumergibles de achique

550S
750S



1100S

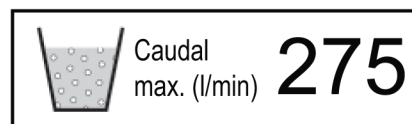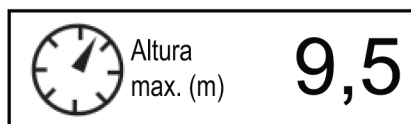

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje poco cargadas. Uso doméstico. Listas para su uso y diseñadas expresamente para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automático.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de achique poco cargadas

Temperatura máxima del líquido: 35°

Profundidad máxima de inmersión: 5 m (550S), 7 m (750S), 7 m (1100S)

Nivel de achique: 20 mm

Paso de sólidos: 5 mm

Máximo número de arranque por hora: 25

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Acero inoxidable

BASE BOMBA: Acero inoxidable

RODETE: Noryl

EJE MOTOR: Acero inoxidable

CIERRE: Sello mecánico (lado bomba) cerámica-grafito y anillo de cierre (retén) en lado motor

FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado

CABLE ALIMENTACIÓN: 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de protección IPX8 y aislante clase B. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado. Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida.

CONEXIONES

Ø impulsión **1 ¼ "**

DOMESTICO




CIVIL



AGRICOLA



INDUSTRIAL

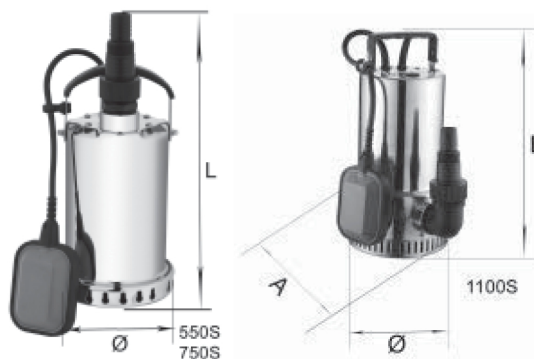

	Ø (mm)	A (mm)	L (mm)
XKS550S	145	-	300
XKS750S	145	-	300
XKS1100S	155	235	355

Modelo	Código	Potencia P2		Amp.	Peso	Q(m³/h)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	11,4	13,5	15	16,5
		CV	KW																
XKS-550S	200966	0,75	0,55	2,2	4,9		7,5	7	6,5	6	5	4	3	2	1				
XKS-750S	201238	1	0,75	3,3	5,5	H(m)	8,5	8	7,5	7	6	5	4	3	2	1			
XKS-1100S	202205	1,5	1,1	4,9	6,8		9,5	8,5	8,2	7,8	7,4	6,9	6,5	5,9	5,3	4,5	3	2	1