

Software de Control Centralizado IQ™ v2.0



Centralización TBOS-II en el Software IQ v2.3

¡EXCLUSIVO! IQ es el único software capaz de centralizar en la misma plataforma:

Programadores 24V cable tradicional ESP-LXME

Programadores de Decodificadores ESP-LXD

Programadores a Pilas equipados con Módulo Radio TBOS-II




Arquitectura de la red TBOS-IQ

Una Red TBOS consta de:

- 1 módulo de radio principal TBOS instalado en un programador ESP LX



- 1 a 32 cajas de conexión TBOS/TBOS II equipadas con módulo de radio TBOS II.




- 0 a 15 relés de radio TBOS



Cada uno de los relés puede controlar hasta 32 cajas de conexión TBOS/TBOS II equipados con módulo de radio TBOSII (**Total 512 cajas de conexión por Red**)

Arquitectura de la red TBOS-IQ

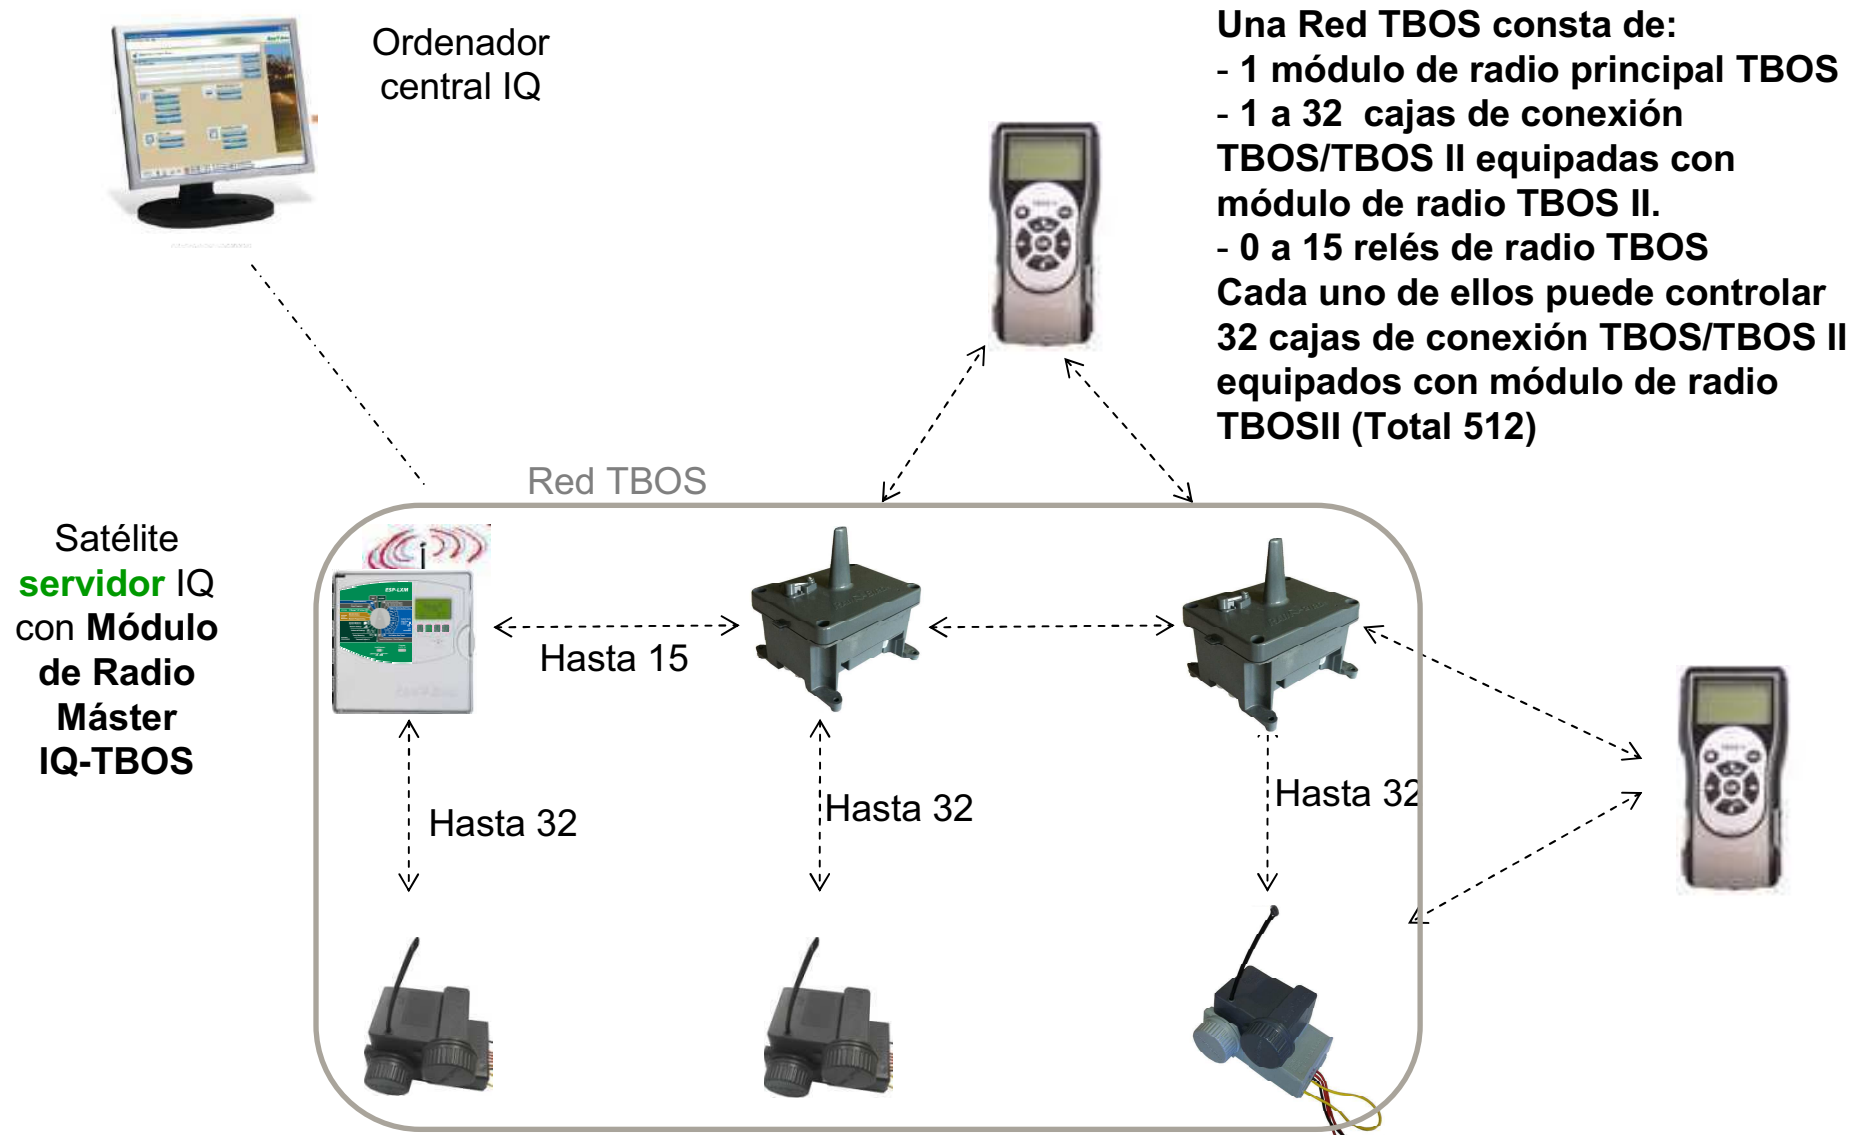

Arquitectura de la red TBOS-IQ

