

TUBERIA CON GOTERO INTEGRADO ASTRAL DRIP AUTOCOMPENSANTE



CARACTERÍSTICAS:


GOTERO: Membrana silocona.
Previene posibles obstrucciones.
Realizado en material de silicona.

DIÁMETRO	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
ESPESOR	1	1	1	1,2	1,2	1,2
CAUDAL NOMINAL	1,6	2,2	3,6	1,6	2,2	3,5
PRESIÓN TRABAJO m.c.a.	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40

EMBALAJE:

* DIÁMETROS 16 mm = rollos de 400 ml. - * DIÁMETROS 20 mm = rollos de 300 ml.

CURVAS:

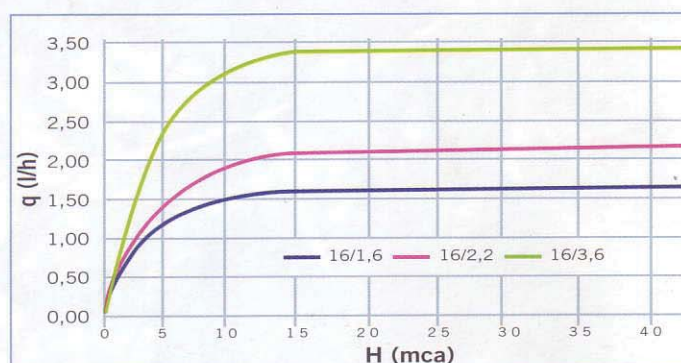

TABLAS LONGITUDES MÁXIMAS:

* 16 mm	Presión entrada (mca)	Distancia entre goteros (m)						
		0.30	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1,6 l/h	10	58	74	89	102	122	150	178
	15	102	131	159	185	216	277	329
	25	130	167	202	235	276	353	420
	35	149	192	232	270	318	407	484
2,2 l/h	15	81	104	126	146	171	219	260
	25	102	132	159	185	217	279	333
	35	117	151	183	213	251	322	383
3,6 l/h	15	61	79	96	111	130	167	199
	25	77	100	121	141	165	213	254
	35	89	115	139	162	191	245	291

* 20 mm	Presión entrada (mca)	Distancia entre goteros (m)						
		0.30	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00	1.25
1,6 l/h	10	72	93	113	132	156	199	238
	20	105	136	165	193	229	292	348
	30	125	162	197	230	274	349	416
	40	140	182	221	258	308	393	469
2,2 l/h	10	57	74	89	104	124	158	188
	20	83	107	130	152	181	231	275
	30	99	128	155	181	216	276	329
	40	111	143	174	203	243	310	370
3,5 l/h	10	44	56	68	79	94	120	144
	20	63	82	99	116	138	176	210
	30	75	97	118	138	164	210	251
	40	84	109	132	155	185	236	282

CÓDIGOS

ASTRALDRIP PC Ø16 C30 3,6 l/h	34858
ASTRALDRIP PC Ø16 C40 3,6 l/h	34859
ASTRALDRIP PC Ø16 C50 3,6 l/h	20315
ASTRALDRIP PC Ø16 C60 3,6 l/h	34860
ASTRALDRIP PC Ø16 C75 3,6 l/h	20316
ASTRALDRIP PC Ø16 C100 3,6 l/h	20317
ASTRALDRIP PC Ø16 C125 3,6 l/h	34861
ASTRALDRIP PC Ø16 C150 3,6 l/h	34862

CÓDIGOS

ASTRALDRIP PC Ø16 C/30 2,2 l/h	34853
ASTRALDRIP PC Ø16 C/40 2,2 l/h	34854
ASTRALDRIP PC Ø16 C/50 2,2 l/h	20312
ASTRALDRIP PC Ø16 C/60 2,2 l/h	34855
ASTRALDRIP PC Ø16 C/75 2,2 l/h	20313
ASTRALDRIP PC Ø16 C/100 2,2 l/h	20314
ASTRALDRIP PC Ø16 C/125 2,2 l/h	34856
ASTRALDRIP PC Ø16 C/150 2,2 l/h	34857

CÓDIGOS

ASTRALDRIP PC Ø20 C30 3,6 l/h	34871
ASTRALDRIP PC Ø20 C40 3,6 l/h	34872
ASTRALDRIP PC Ø20 C50 3,6 l/h	34873
ASTRALDRIP PC Ø20 C60 3,6 l/h	34874
ASTRALDRIP PC Ø20 C75 3,6 l/h	34875
ASTRALDRIP PC Ø20 C100 3,6 l/h	34876
ASTRALDRIP PC Ø20 C125 3,6 l/h	34877
ASTRALDRIP PC Ø20 C150 3,6 l/h	34878

CÓDIGOS

ASTRALDRIP PC Ø20 C/30 2,2 l/h	34863
ASTRALDRIP PC Ø20 C/40 2,2 l/h	34864
ASTRALDRIP PC Ø20 C/50 2,2 l/h	34865
ASTRALDRIP PC Ø20 C/60 2,2 l/h	34866
ASTRALDRIP PC Ø20 C/75 2,2 l/h	34867
ASTRALDRIP PC Ø20 C/100 2,2 l/h	34868
ASTRALDRIP PC Ø20 C/125 2,2 l/h	34869
ASTRALDRIP PC Ø20 C/150 2,2 l/h	34870

* Las longitudes máximas son para terrenos llanos, mantener en el último gotero una presión mínima de 5 m.c.a.